



使用手冊

怡可麗 INT-X



功能及規格

一、 技術功能：

1. 獨立控制 O₃ 活氧系統
-快速氧化分解甲醛、TVOCs、破壞細菌病毒細胞壁。
2. 雙針電離子
-快速集結下拉 PM2.5 細懸浮微粒、毛屑、灰塵。
3. 主動殺菌離子(紫外線殺菌燈、親水性金屬觸媒)
-釋放強效淨化分子媒介快速崩解細菌病毒活性、分解化學等有害氣體。
4. 複合式濾網
-幫助過濾灰塵、毛屑。

二、 產品規格

名稱：怡可麗

型號：INT-X

尺寸：28.5(D) X 20(W) X 30(H) 公分

額定電壓：120V, 60Hz

耗電量：37W

風量：100M³/H


負離子輸出量：10X10²個/CM³

臭氧輸出量：760mg/H

(※注意，開啟高濃度臭氧模式(O₃)時，人員須離開現場※)



適用坪數：45 坪

操作說明(前)

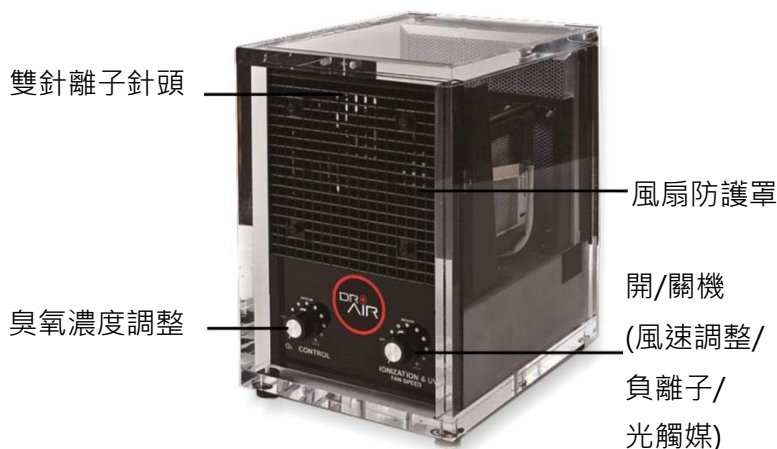

| 名稱 | 說明 |
|------------------------|--|
| 開/關機 (風速調整/負離子/光觸媒) | 開機後啟動負離子、光觸媒及風扇，以順時針方向旋轉調整風速(由低至高)；推至 OFF 即關機。 |
| 活氧濃度調整 | 啟動臭氧功能時，以順時針方向旋轉調整臭氧濃度(由低至高)。 |
| 風扇防護罩 | 此為可拆卸式的風扇防護罩。定期以中性清潔劑清潔，使用前需確認無水分殘留。 |
| 雙針離子針頭 | 開機即啟動釋放出高濃度負離子。需定期清潔，以酒精擦拭針頭。 |

零件說明(後)

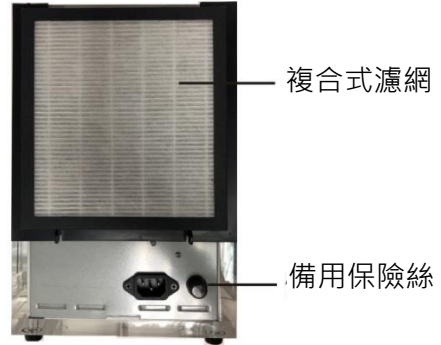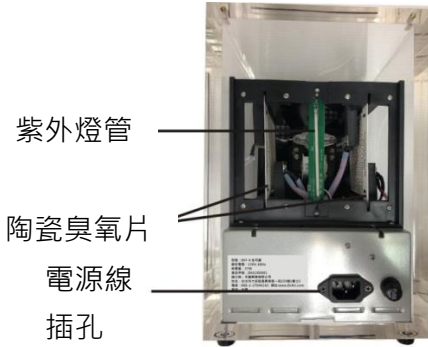

| 零件名稱 | 功能說明 |
|------------------------------------|---|
| 紫外燈管 | 紫外燈結合觸媒濾網。可去除甲醛、有機化學揮發物、細菌、病毒。 |
| 陶瓷臭氧片 | 定期清潔可維持效能及延長使用期限。以塑膠刷沾取少許中性清潔劑清洗，以清水沖洗乾淨，使用前需確認無水分殘留。 |
| 電源線插孔 | 120V 電壓。 |
| 複合式濾網 *標配:可水洗式濾網 *選配:Heap 濾網 | 水洗式濾網:需定期清潔以吸塵器吸除表面灰塵或水洗。 Heap 濾網需定期更換。 |
| 備用保險絲 | 備用 1 個，1 安培，1.25 英吋 |



天邁興業有限公司

地址：10665 台北市大安區復興南路一段 259 號 1 樓之 3

電話：02-2704-6163 傳真：02-2702-8485

電郵：info@nosuds.com

網址：www.drair.com